



Schalter-Stecker-Kombination K900/TAZ/ST3/KA3

Hersteller: Klinger & Born
Hersteller-Typ: K900/TAZ/ST3/KA3/P/Therm
Unsere Art.Nr.: 0098.9001
Gewicht: 0.690

■ Beschreibung

Drehstrom-Schalter-Stecker-Kombination für Kreissägen, Hobelmaschinen, Häcksler, Holzspalter.

■ Eigenschaften

- 3-polig schaltend. Geeignet für Netzanschlüsse ohne N-Leiter
- Schaltleistung bis 4 kW
- Unterspannungsauslösung mit Schockschutz
- Phasenwender
- Anschlussmöglichkeit für Thermokontakt
- Spritzwasser-Schutzkappe

■ Eignung

Der Neutralleiter (Nullleiter) ist nicht angeschlossen.

Nicht geeignet für Motoren mit elektromechanischer Bremse und einer Bremsmagnetspannung von 230V.



■ Montage / Anschluss (siehe Schaltplan)

Der Schalter wird am Gehäuseboden verschraubt. Rastermaß der Schrauben 68 x 68 mm. Der Kabelausgang ist seitlich im Gehäuseboden, werkseitig gegenüber der Tastatur. Durch Drehen des Bodens kann das Kabel zu allen 4 Seiten ausgeführt werden.

Der blaue Leiter ist kein Neutralleiter, sondern der Anschluss für den Thermokontakt. Falls der Motor keinen Thermokontakt hat, ist der blaue Leiter zusammen mit dem grauen Leiter am Klemmbrett aufzulegen.

■ Technische Daten

Spannung Ue	400 V~
Strom Ie	9,0 A
Schaltschütz	KB-04, 400V~
Spulenspannung Uc	400V~
Schaltleistung	4,0 kW 400V~/AC-3
Betätigungsart	mechanisch EIN/AUS
Steckerteil	CEE 3P+N+E, 16A
Gehäusematerial	Polypropylen PP
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP54, spritzwassergeschützt
Anschlussleitung	1 m H07RN-F G1,5
Befestigungsmaß	68 x 68 mm
Klibo-Mod.Nr.	0098.9001

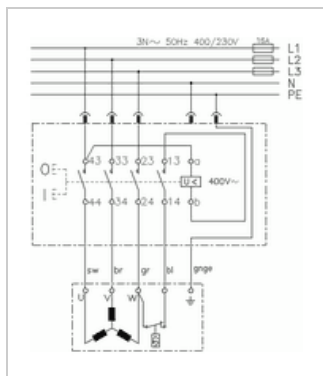

■ **Besonderheit Schockschütz**

Die Schütze werden mechanisch betätigt und halten dann durch eine Selbsthalteschaltung.

Bei normalen Schützen kann der Schiebeanker vom Schütz z.B. durch hartes Aufsetzen der Maschine bewegt werden, wodurch die Maschine bei eingestecktem Netzkabel anlaufen kann. Durch das bei diesem Schalter verwendete Schockschütz wird dieser Effekt verhindert.