


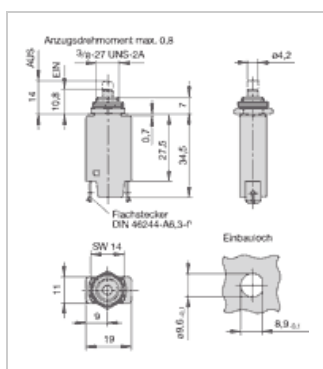

## E-T-A Schutzschalter 1140-G111-P1M1-14,0 A

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Hersteller:     | E-T-A               |
| Hersteller-Typ: | 1140-G111-P1M1-14,0 |
| Unsere Art.Nr.: | 1140-G111-P1M1-14.0 |
| Gewicht:        | 0.050               |

### ■ Beschreibung

Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter mit Gewindehals,

### ■ Eigenschaften

- Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus
- unbeeinflussbare Freiauslösung
- Erfüllt die Geräteschutzschalternorm EN 60934 (IEC 60934): R-Typ, TO.
- Lieferbare Auslöseströme: **12,0 - 16,0 A** (siehe Tabelle)

### ■ Ersatz für Weber Unimat T11-211 oder Kedu RB2

Verwendbar als Ersatz für **Weber Unimat T11-211** (bitte Abmessungen beachten)  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer [Infoseite zu Weber Unimat T11-Schaltern](#).

### ■ Technische Daten

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nennströme</b>          | 12,0 - 16,0 A                                  |
| <b>Nennspannung</b>        | AC 240 V, DC 48 V                              |
| <b>Schutzart</b>           | Betätigungsbereich IP40, Anschlussbereich IP00 |
| <b>Isolation</b>           | im Betätigungsteil verstärkte Isolierung       |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | -20...60 °C                                    |
| <b>Abschaltung</b>         | thermisch (träge)                              |
| <b>Zulassung</b>           | VDE, SEV, Kema (EN 60934), CSA, UL             |
| <b>Montage</b>             | mit Gewindehals, Bohrungs-Ø 9,6 mm             |
| <b>Anschluss</b>           | Flachstecker 6,3 mm                            |