





## Hauptschalter S1 011/HS-F3-D-RG Unterspannungsauslösung 230V

Hersteller: Elektra Tailfingen  
Hersteller-Typ: S1 011/HS-F3-D-RG  
Unsere Art.Nr.: 134369  
Gewicht: 0.800

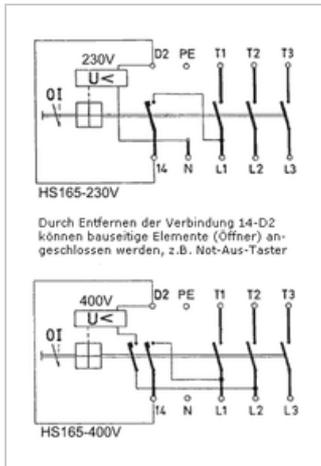

### ■ Beschreibung

Not-Aus-Hauptschalter für Frontbefestigung bis 7,5 kW 400V~/AC-3 mit Nullspannungsauslösung  
Der Schalter kann z.B. durch einen Not-Aus-Schalter fernausgelöst werden (siehe Schaltplan).

### ■ Eigenschaften

- Eindeutige Stellungsanzeige mit 0 und I
- Kontakttrennung durch zwangsöffnende Kontakte
- **mit Unterspannungsauslösung 230V (N-Leiter erforderlich)**
- mit Netzanschlussklemmen-Abdeckung mit Warnzeichen
- in Nullstellung abschließbar

### ■ Technische Daten

<b>Schaltelement</b>	3-pol., 25A
<b>Spulenspannung</b>	<b>230 V AC</b>
<b>Schaltleistung AC-3</b>	7,5 kW (EN 60947-3)
<b>Schaltleistung AC-23 A/B</b>	11,0 kW (EN 60947-3)
<b>Bemessungsstrom <math>I_u</math></b>	25 A
<b>Betriebsspannung</b>	400V~
<b>Kabeleinführung</b>	2 x M20
<b>Schutzart</b>	IP54, spritzwassergeschützt

