




Keramik-Motorklemmbrett KL 0532, 6-polig, M5

Hersteller-Typ:
Unsere Art.Nr.: KL0532
Gewicht: 0.060

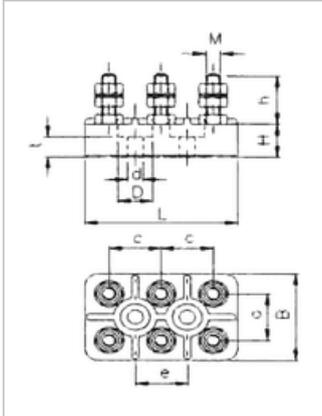

■ Beschreibung

Keramik-Motorklemmbrett zur Verwendung in thermisch hoch belasteten Geräten, z.B. in Trockungsanlagen oder bei der Glasherstellung.

■ Lieferumfang

Lieferung mit Muttern und Scheiben, wahlweise ohne oder mit 3 Verbindungsbrücken.

■ Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)

L	B	M	H	h	e
50	36	M5	11,5	15	18

■ Technische Daten

Sockelmaterial	Steatit DIN 40 685 KER 220
Temperaturbeständigkeit	Sockel bis 1000°C, Messingbolzen bis 300°C
Bolzen-Ø	M5
Grundkörper	50 x 36 mm
Lochabstand	18 mm
Zulässiger Dauerstrom	25 A
Muttern-Anzugsmoment	2 Nm
Klemmenbezeichnung	W2-U2-V2 U1-V1-W1