




Keramik-Motorklemmbrett KL 0533, 6-polig, M4

Hersteller-Typ:
Unsere Art.Nr.: KL0533
Gewicht: 0.060

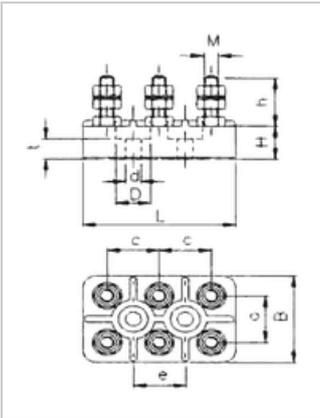

■ Beschreibung

Keramik-Motorklemmbrett zur Verwendung bei hohen Temperaturen bis 300°C, z.B. in der Metallverarbeitung oder Trockungsanlagen.

■ Lieferumfang

Lieferung mit Muttern und Scheiben, wahlweise ohne oder mit 3 Verbindungsbrücken.

■ Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)

L	B	M	H	h	e
54	34	M4	9	15	20

■ Technische Daten

Sockelmaterial	Steatit DIN 40 685 KER 220
Temperaturbeständigkeit	Sockel bis 1000°C, Messingbolzen bis 300°C
Bolzen-Ø	M4
Grundkörper	54 x 34 mm
Lochabstand	18 mm
Zulässiger Dauerstrom	16 A
Muttern-Anzugsmoment	1,2 Nm
Klemmenbezeichnung	W2-U2-V2 U1-V1-W1