




Keramik-Motorklemmbrett KL 0534, 6-polig, M5

Hersteller-Typ:
Unsere Art.Nr.: KL0534
Gewicht: 0.060

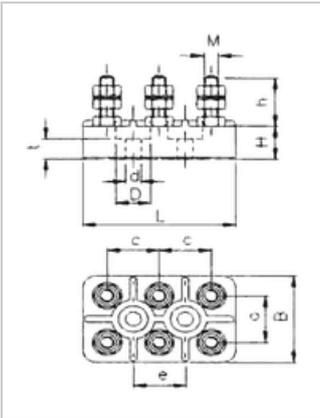

■ Beschreibung

Keramik-Klemmbrett zur Verwendung bei sehr hohen Temperaturen, z.B. an Öfen von Bäckereibetrieben, Trockungsanlagen.

■ Lieferumfang

Lieferung mit Muttern und Scheiben, wahlweise ohne oder mit 3 Verbindungsbrücken.

■ Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)

L	B	M	H	h	e
64	40	M5	13	19	23

■ Technische Daten

Sockelmaterial	Steatit DIN 40 685 KER 220
Temperaturbeständigkeit	Sockel bis 1000°C, Messingbolzen bis 300°C
Bolzen-Ø	M5
Grundkörper	64 x 40 mm
Lochabstand	18 mm
Zulässiger Dauerstrom	25 A
Muttern-Anzugsmoment	2 Nm
Klemmenbezeichnung	W2-U2-V2 U1-V1-W1