



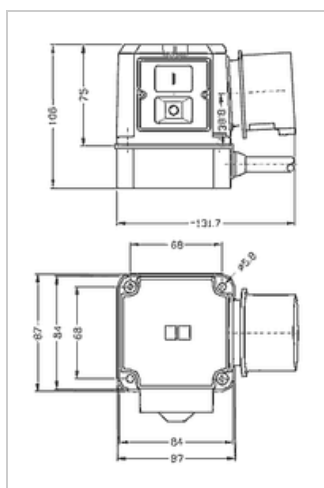

Schalter-Stecker-Kombination K900/ST3/KA12, $U_c=230V$

Hersteller: Klinger & Born
Hersteller-Typ: K900/ST3/KA12/Phw/P
Unsere Art.Nr.: SSK820
Gewicht: 0.690

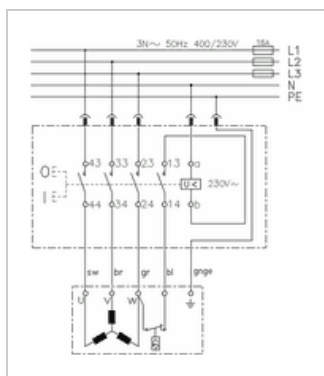

■ Beschreibung

Drehstrom-Schalter-Stecker-Kombination für Kreissägen, Hobelmaschinen, Häcksler oder andere Maschinen und Motoren, die nach Spannungsausfall und Spannungswiederkehr nicht automatisch wieder anlaufen dürfen.

■ Eigenschaften

- 3-polig schaltend. **Nur für Netzanschlüsse mit N-Leiter geeignet.**
- Schaltleistung bis 4 kW
- Unterspannungsauslösung
- Phasenwender
- Anschlussmöglichkeit für Thermokontakt
- Spritzwasser-Schutzkappe

Dieser Schalter in seitenverkehrter Ausführung (ST9) mit Spulenspannung 400V: [SSK820-ST9](#).

■ Eignung

Der Neutraleiter (Nullleiter) ist nicht bis zum Motor geführt.

Nicht geeignet für Netzanschlüsse oder Verlängerungskabel ohne Neutraleiter und Motoren in Dreieckschaltung, die z.B. für eine elektromechanische Bremse eine Spannung von 230V im Klemmkasten benötigen.

Bei Motoren in Sternschaltung kann zwischen einer Phase und dem Sternpunkt 230V für eine Bremse abgegriffen werden.

■ Montage / Anschluss (siehe Schaltplan)

Der Schalter wird am Gehäuseboden verschraubt. Rastermaß der Schrauben 68 x 68 mm.

Der Kabelausgang ist seitlich im Gehäuseboden, werksseitig gegenüber der Tastatur. Durch Drehen des Bodens kann das Kabel zu allen 4 Seiten ausgeführt werden.

Der blaue Leiter ist kein Neutraleiter, sondern der Anschluss für den Thermokontakt. Falls der Motor keinen Thermokontakt hat, ist der blaue Leiter zusammen mit dem grauen Leiter am Klemmbrett aufzulegen.

■ Technische Daten

Spannung U_e	400 V~
Strom I_e	9,0 A
Schalterschütz	KB-04, 230V~
Spulenspannung U_c	230 V~
Schaltleistung	4,0 kW 400V~/AC-3
Betätigungsart	mechanisch EIN/AUS
Steckerteil	CEE 3P+N+E, 16A
Gehäusematerial	Polypropylen PP
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP54, spritzwassergeschützt

Anschlussleitung	1 m H07RN-F G1,5
Befestigungsmaß	68 x 68 mm
Klibo-Mod.Nr.	0001.0640