



## E-T-A Schutzschalter 3120-F75N-H7T1-A20Q-...-X3120-U0000M

Hersteller:	E-T-A
Hersteller-Typ:	3120-F75N-H7T1-A20Q-...-X3120-U0000M
Unsere Art.Nr.:	X3120-F75N
Gewicht:	0.070

### ■ Beschreibung

Einbauswitcher mit Unterspannungsauslösung und Überstromschutz.

Zweipoliger Einbauswitcher mit Unterspannungsauslösung und einpoligem thermischen Überlastschutz.

### ■ Eigenschaften

- Zweipoliger Ein-Aus-Schalter
- mit einpoligem thermischen Überstromschutz
- mit Unterspannungsauslösung
- evtl. geeignet als Ersatz für Weber Unimat WT22-555 oder WTN22-555 (siehe Beschreibung)

### ■ Wichtig beim Ersatz von Weber Unimat WTN 22-551 oder WTN 22-555

Vom WTN22-55x gibt es verschiedene Ausführungen. Lesen Sie den Artikel zur [Ersatzbestimmung für Weber Unimat WN22-551 oder WN22-555](#)

Diese Beschreibung gilt auch für den WTN, bei dem lediglich noch der Überstromschutz hinzu kommt.

### ■ Beschreibung

Zweipoliger Schalter mit einpoligem thermischen Überstromschutz und Unterspannungsauslösung in Kleinbauweise.

Der Schalter ist eine Kombination aus Schutzschalter und Ein-Aus-Schalter mit Schaltwippe. Zuverlässiges Schaltverhalten durch unbeeinflussbare Freiauslösung.

Dieser Schalter hat **keine** Anschlussmöglichkeit für eine Fernauslösung (Thermokontakt).



Schalterausführungen mit externem Spulenkontakt (Fernauslösung) finden Sie unter [X3120-F554-G7T1-W04D](#)

### ■ Typische Anwendungsgebiete

Elektromotoren, Haushalt- und Büromaschinen, elektrische Werkzeuge, Netzgeräte, Ladegleichrichter.

### ■ Technische Daten

<b>Nennspannung</b>	AC 240 V; DC 50 V
<b>Überlastschutz</b>	siehe Nennstrom-Auswahl
<b>Schutzart</b>	Betätigungsbereich IP40 Anschlussbereich IP00
<b>Isolation</b>	im Betätigungsteil verstärkt
<b>Umgebungstemperatur</b>	-30...60 °C
<b>Schalter</b>	2-polig 1-polig thermisch geschützt
<b>Zulassung</b>	VDE, BV, CSA/UL, CCC
<b>Montage</b>	Schnappnahmen
<b>Anschluss</b>	Flachstecker 6,3 mm
<b>Norm</b>	

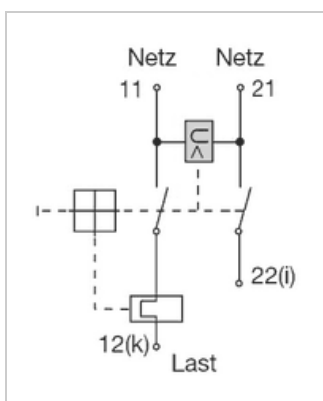



<b>ETA-Art.Nr. (n=Nennstrom)</b>	Geräteschutzschalternorm EN 60934/IEC 60934: S-Typ, TO
3120-F75N-H7T1-A20Q-nn.n-- X3120-U0000M	