KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de

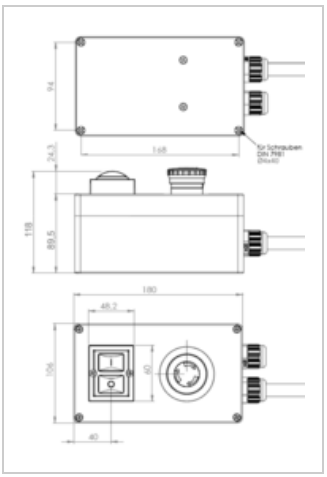

Wechselstrom-Maschinenschalter bis 7,5 kW mit Not-Aus-Taste

Hersteller:	Klinger & Born
Hersteller-Typ:	K3000/1Ph-230/Not-Aus/P
Unsere Art.Nr.:	0099.3003
Gewicht:	1.600

Beschreibung

Anschlussfertig verkabelter Wechselstrom-Schalter mit Unterspannungsauslösung und Not-Aus-Schlagtaster zum Nachrüsten z.B. von Ständerbohrmaschinen.

Eigenschaften

- 2-polig schaltend
- Schaltleistung bis 7,5 kW
- Unterspannungsauslösung
- Not-Aus-Taster
- netz- und maschinenseitiges Kabel, netzseitig mit Schutzkontakt-Stecker
- Spritzwasser-Schutzkappe

Funktion

Der Schalter wird über Ein-Aus-Tasten geschaltet. Der Not-Aus-Taster schaltet die Maschine spannungsfrei. Sie kann erst wieder nach Entriegelung durch Drehen des Tasterknopfes eingeschaltet werden.

Montage - Befestigungslaschen mitbestellen

Der Schalter wird über die Befestigungslaschen "längs" (Art.Nr. 0099.3007) oder "quer" (Art.Nr. 0099.3008) mit der Maschine verschraubt (mitbestellen).

Technische Daten

Spannung Ue	230 V~
Schaltschütz	KliBo7,5, 230V~ (Mod.403657500)
Spulenspannung Uc	230V~
Schaltleistung	7,5 kW 230V~/AC-3
Betätigungsart	mechanisch EIN/AUS
Anschluss maschinenseitig	1 m Kabel H07RN-G 3G1,5, abgemantelt mit Kabelösen
Anschluss netzseitig	2 m Kabel H07RN-G 3G1,5 mit Schutzkontakt-Stecker
Gehäusematerial	Polypropylen PP
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP54, spritzwassergeschützt
PDF-Dokumente	Schaltplan