




Schütz Klinger&Born KLBO7,5, 400V, 3 Schließer, 1 Öffner

Hersteller: Klinger & Born
Hersteller-Typ: 4036.7523
Unsere Art.Nr.: 4036.7523
Gewicht: 0.200

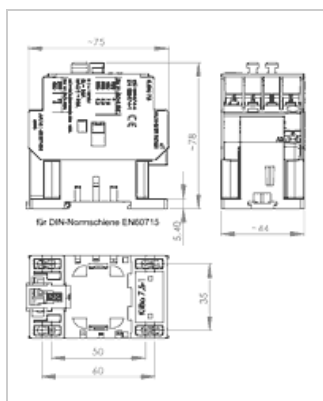

■ Beschreibung

Schalterschütz KLBO7,5 für Motoren bis 7,5 kW, Steuerspannung 400V, 3 Schließer, 1 Öffner

■ Eigenschaften

- Motorschütz 7,5kW
- entspricht IEC947-4-1, EN60947, DIN VDE0660 Teil 102
- zum Schalten von Motoren bis 4,0kW 230V~/AC-3 bzw. 7,5kW 400V~/AC-3
- Elektrisch Ein/Aus
- Schraubanschluss oder Hutschienenmontage

■ Geeignet als Ersatz für Kedu JD10-4

Das Schütz ist als Ersatz für das Kedu JD10-4 mit 3 Schließern und einem Öffner geeignet.

■ Technische Daten

Steuerspannung U_c	380-400 V, 50 Hz
thermischer Dauerstrom I_{th}	30 A
Spannung U_i	400 V
Kurzschlusschutz	32 A<
Schaltkontakte	3 Schließer, 1 Öffner
Schaltleistung	4,0 kW 230V~ AC-3 7,5 kW 400V~ AC-3
nach Normen	IEC947-4-1, VDE0660-102