KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de

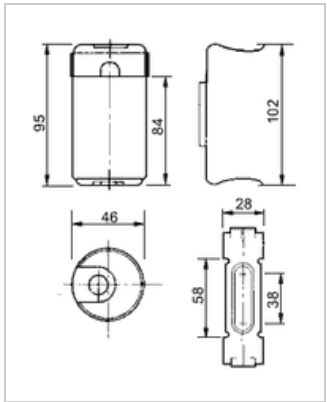

Anlaufkondensator Comar EL320, 40-50 µF

Hersteller:	Comar
Hersteller-Typ:	EL 320V 40-50
Unsere Art.Nr.:	EL320-40-50
Gewicht:	0.200

Beschreibung

Anlaufkondensator für den Start schwer anlaufender Elektromotoren, z.B. bei Bodenschleifmaschinen, Kompressoren, Mühlen. Die Kapazitätsangabe entspricht etwa 45 µF ± 10%.

Besonderheiten

- mit Befestigungsklammer für Montage
- mit Verdrehsicherung
- Deckel abnehmbar für Kabelanschluss
- mit Flachsteckern unter dem Deckel
- Lieferung mit angeschlossenem Kabel

Wichtig: nicht als Betriebskondensator verwenden

Der Kondensator dient ausschließlich als Anlaufkondensator. Er darf nicht als Betriebskondensator verwendet werden und muss nach Motoranlauf abgeschaltet werden.

Siehe auch: Unterschied Betriebskondensator-Anlaufkondensator.

Technische Werte nach EN 60252-2

Kapazität	40 - 50 µF
Nennspannung	320VAC 50/60Hz
Betriebsart	Aussetzbetrieb AB 1,67% ED
Betriebstemperatur	-25° bis +75°C
Lebensdauer	500 h
Schutzart	IP 00
Gehäuse	selbstverlöschender Kunststoffbecher (V2)
Anschluss	Doppel-Flachstecker 6,3 x 0,8 mm konfektionert mit Kabel 250 mm 2x1, 80 mm abgemantelt
Abmessungen (Ø x Länge)	46 x 98 mm mit Deckel 46 x 86 mm ohne Deckel