





Nockenschalter Dahlanderschalter 16 A, 7,5 kW

Hersteller: Klinger & Born
Hersteller-Typ: KB-N16-87300015
Unsere Art.Nr.: 87300015
Gewicht: 0.690

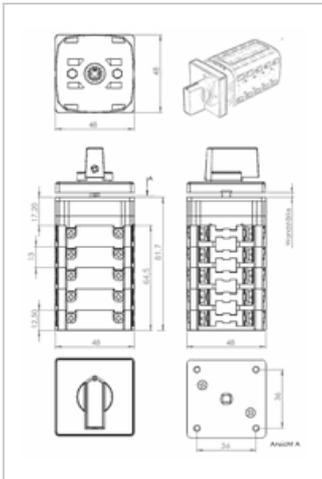

■ Beschreibung

Dahlander-Nockenschalter für polumschaltbare Motoren in Dahlander-Schaltung.

Dahlandermotoren haben 2 Drehzahlen im Drehzahlverhältnis 2:1, also z.B. 3000/1500 1/min.

■ Technische Daten

Schaltleistung max.	16 A / 7,5 kW
Nennisolationsspannung Ui	630 V~
Thermischer Nennstrom Ith	25 A
max. Vorsicherung	gI-Charakteristik 25 A
Schutzart	IP65 (mit Achsdichtung)
Einbaulage	beliebig
Mechanische Lebensdauer	3x10 ⁵ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer	1x10 ⁵ Schaltspiele
Umgebungstemperatur offen	-20°C ... +50°C
Umgebungstemperatur gekapselt	-20°C ... +40°C
Maße Befestigungslöcher	36 x 36mm