





Schalter-Stecker-Kombination bis 3 kW mit Kondensatorköcher

Hersteller: Tripus
Hersteller-Typ: 204P959 + 301P339
Unsere Art.Nr.: SSK201
Gewicht: 0.200

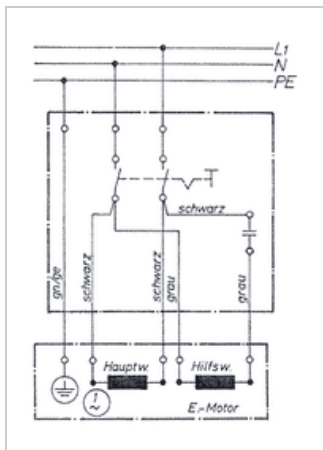

■ Beschreibung

Wechselstrom-Schalter-Stecker-Kombination für Absaugungen, Betonmischer und andere Maschinen zur Montage auf einem Motorklemmkasten. Der Anschluss des Schalters erfolgt über den offenen Boden.

■ Eigenschaften

- 2-poliger Schalter
- mit Köcherrohr für Betriebskondensator
- ohne Unterspannungsauslösung
- mit Raste gegen Herausfallen der Stecker-Kupplung
- Boden offen

■ Technische Daten

Spannung Ue	250 V~
Nennstrom	16(8)A 250V~
Schutzart	IP44
Steckerteil	Schutzkontakt CEE 7/4
Schalter	2-polig
Betätigungsart	mechanisch EIN/AUS
Einbaulage	beliebig
Kondensatorrohr	Ø 45 mm
Befestigungsmaß	68 x 68 mm

■ Passende Kondensatoren

Der Schalter wird ohne Kondensator geliefert.

Passende Kondensatoren finden Sie im Katalog Ersatzteile unter [Betriebskondensatoren](#).

Die richtige Kondensatorkapazität finden Sie als Angabe in Mikro-Farad (µF) auf dem Kondensator oder Typenschild des Motors.

