





Schalter-Stecker-Kombination bis 3 kW mit Unterspannungsauslösung

Hersteller: Tripus
Hersteller-Typ: 204P960
Unsere Art.Nr.: SSK200
Gewicht: 0.300

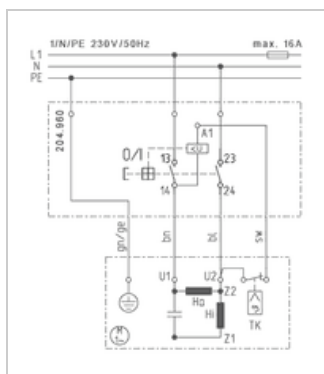

■ Beschreibung

Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslösung für Wechselstrom-Motoren bis 3 kW. Der Anschluss des Schalters erfolgt über den offenen Boden.

Wenn die Spannung abfällt, löst der Schalter aus, so dass ein angeschlossenes Gerät nach Spannungswiederkehr nicht selbsttätig anlaufen kann.

■ Eigenschaften

- 2-poliger Schalter
- Schaltleistung bis 3 kW
- mit Unterspannungsauslösung
- mit Anschlussmöglichkeit für Thermokontakt
- mit Spritzwasser-Schutzkappe
- Boden offen

■ Technische Daten

Spannung Ue	250 V~
Strom Ie	13,5 A
Schutzart	IP44
Schalter	Tripus 555.109 (mit Spulenanschluss)
Schaltleistung	3 kW
Steckerteil	Schutzkontakt, CEE 7/4, 2-polig
Schalter	2-polig
Betätigungsart	mechanisch EIN/AUS
Einbaulage	beliebig
Befestigungsmaß	68 x 68 mm

■ Passende Kondensatoren, falls erforderlich

Passende Kondensatoren finden Sie im Katalog Ersatzteile unter [Betriebskondensatoren](#).

Die richtige Kondensatorkapazität finden Sie als Angabe in Mikro-Farad (µF) auf dem Kondensator oder Typenschild des Motors.