




Keramik-Motorklemmbrett KL 0535, 6-polig, M6

Hersteller-Typ:
Unsere Art.Nr.: KL0535
Gewicht: 0.060

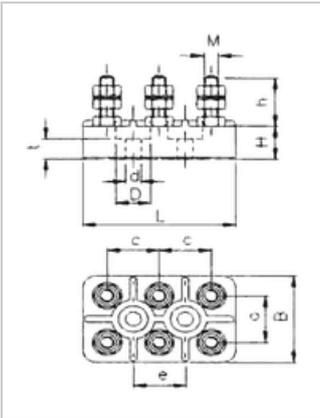

■ Beschreibung

Keramik-Motorklemmbrett zur Verwendung in thermisch hoch belasteten Bereichen, z.B. an Öfen von Bäckereibetrieben, Metallverarbeitung.

■ Lieferumfang

Lieferung mit Muttern und Scheiben, wahlweise ohne oder mit 3 Verbindungsbrücken.

■ Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)

L	B	M	H	h	e
78	48	M6	14	19	28

■ Technische Daten

Sockelmaterial	Steatit DIN 40 685 KER 220
Temperaturbeständigkeit	Sockel bis 1000°C, Messingbolzen bis 300°C
Bolzen-Ø	M6
Grundkörper	78 x 48 mm
Lochabstand	18 mm
Zulässiger Dauerstrom	63 A
Muttern-Anzugsmoment	3 Nm
Klemmenbezeichnung	W2-U2-V2 U1-V1-W1