KAHLHORN
Technischer Handel

Dipl.-Ing. (FH) Peter Kahlhorn
Rambeeler Str. 6
23936 Upahl
UID: DE 174 168 707

Telefon: 038822 / 827953
E-Mail: info@kahlhorn.de
Web: www.kahlhorn.de

Keramik-Motorklemmbrett KL 0531, 6-polig, M4

Hersteller-Typ:	309a
Unsere Art.Nr.:	KL0531
Gewicht:	0.060

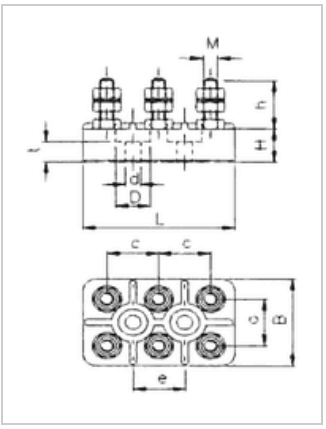

Beschreibung

Keramik-Motorklemmbrett zur Verwendung in thermisch hoch belasteten Geräten, z.B. Rauchabzügen.

Lieferumfang

Lieferung mit Muttern und Scheiben, wahlweise ohne oder mit 3 Verbindungsbrücken.

Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)

L	B	M	H	h	c	e	dØ
44	28	M4	8	19	16	16	4,5

Technische Daten

Sockelmaterial	Steatit DIN 40 685 KER 220
Temperaturbeständigkeit	Sockel bis 1000°C, Messingbolzen bis 300°C
Bolzen-Ø	M4
Grundkörper	44 x 28 mm
Lochabstand	16 mm
Zulässiger Dauerstrom	16 A
Muttern-Anzugsmoment	1,2 Nm
Klemmenbezeichnung	W2-U2-V2 U1-V1-W1