




Motorklemmbrett KL 5 K, 6-polig, M6

| | |
|-----------------|-------|
| Hersteller: | Geiss |
| Hersteller-Typ: | 5S |
| Unsere Art.Nr.: | KL5K |
| Gewicht: | 0.150 |

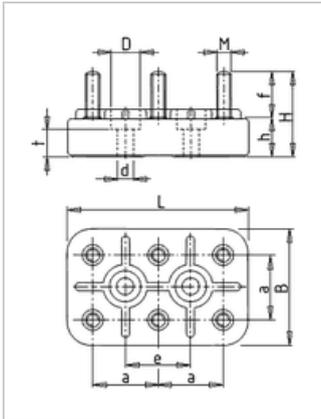

■ Beschreibung

6-poliges Klemmbrett M6 mit fixem Lochabstand. Für Abstände der Gewindebohrungen von 30 mm.

■ Lieferumfang

Lieferung mit Muttern und Scheiben, wahlweise ohne oder mit 3 Verbindungsbrücken.

■ Abmessungen in mm (siehe Maßblatt)

| L | B | M | H | h | f | a | e | DØ | dØ | t |
|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|
| 82 | 52 | M6 | 32,5 | 15,5 | 17 | 30 | 30 | 12 | 7 | 12 |

■ Technische Daten

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Bolzen-Ø | M6 |
| Grundkörper | 52 x 82 mm |
| Lochabstand | 30 mm |
| Zulässiger Dauerstrom | 63 A |
| Muttern-Anzugsmoment | 3 Nm |
| Klemmenbezeichnung | W2-U2-V2 U1-V1-W1 |